

SPECIFICATIONS* / SPÉCIFICATIONS*

PATTERN NAME / NOM DE DESSIN	ASCENT	CARBON	ELYSIUM	GEOQUILT	GILDED	LINUM	STIPPLE
ABRASION* / RÉSISTANCE À L'ABRASION†	Exceeds 1,500,000 Double Rubs Excède 1,500,000 double frottements						
ANTI-BACTERIAL / ANTI-BACTÉRIEN	Passes (Passe) AATCC 147-2011						
ANTI-PINKING* / ANTI-ROSISSÉMENT‡	ASTM E1428 15A						
CONTENT / COMPOSITION	100% Polyvinyl Chloride (PVC) 100% Chlorure de Polyvinyle						
BACKING CONTENT / COMPOSITION DU SUPPORT	100% Polyester						
CLEANING CODE / CODE DE NETTOYAGE	W - Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam W - Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau						
COLD CRACK / FISSURATION À FROID	-55°C (-67°F)						
COLORS / COULEURS	27	2	7	7	8	4	2
CROCKING / DÉGORGEMENT	AATCC 8: Dry [Sec] = Class[e] 5, Wet [Mouillé] = Class[e] 5						
ELONGATION / ALLONGEMENT	Passes (Passe) ASTM D751: Weft [trame] 116%, Warp [chaîne] 64%						
FIRE RETARDANCY* / RÉSISTANCE AUX FEUX†	CALTB117-2013, IMO FTP Code 2010 - Part 8, MVSS302, NFPA 260 Class[e] 1, UFAC Class[e] 1						
RAILOADED / DIRECTION DU TISSU	No [Non]						
MILDEW RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA MOISSURE	ASTM G2 13						
PROTECTIVE FINISH / REVÊTEMENT PROTECTEUR	Endurepel Armour						
SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE	Passes (Passe) ASTM D751: Weft [trame] = 64 lbs., Warp [chaîne] = 67 lbs.						
TEAR STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	Passes (Passe) ASTM D2261: Weft [trame] = 13 lbs., Warp [chaîne] = 10 lbs, Passes (Passe) ASTM D751: Weft [trame] = 12 lbs., Warp [chaîne] = 10 lbs						
THICKNESS / ÉPAISSEUR	1,10 mm						
UV/LIGHTFASTNESS / RÉSISTANCE AUX RAYONS DE LUMIÈRE	AATCC 16.3 - Grade 4 0,1500 hours [1,500 heures]						
WEIGHT / POIDS	20.64 oz./yd2 [par verge carrée] 30.96 oz./lin. yd [par verge linéaire]						
WIDTH / LARGEUR	54 in. [137 cm]	55 in. [140 cm]	54 in. [137 cm]	54 in. [137 cm]	54 in. [137 cm]	54 in. [137 cm]	54 in. [137 cm]
ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU	30 yd [vg]: [27 m]						

* This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material.

† Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

‡ Ennis Warrants these fabrics to not become unserviceable due to mildew and pinking and are certified to pass ASTM E1428 15A. Any claims regarding mildewing and/or pinking require evidence that any foam used was similarly certified to prevent such mildew formation or pinking. Ennis fabrics expressly excludes claims from which mildew or pinking originated from improper foam lacking such certification.

§ This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behaviour of this or any other material under actual fire conditions.

* Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, au mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

† Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.

‡ Ennis garantit que ces tissus ne deviendront pas inutilisables en raison de la moisissure et qu'ils sont certifiés conformes à la norme ASTM E1428 15A. Toute allégation relative à la formation de moisissure ou à l'efflorescence nécessite la preuve que toute mousse utilisée a été certifiée de manière similaire pour prévenir la formation de moisissures ou l'efflorescence du tissu. Ennis Fabrics exclut expressément toute réclamation relative à la formation de moisissure ou à l'efflorescence du tissu causés par une mousse inadéquate dépourvue d'une telle certification.

§ Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie.

Due to the nature of numerous different computer and printer settings, the fabric & supply images displayed on this page may not represent the actual product in its entirety. All supplied fabric & supply images in their printed form are to be used for reference only and may not look exactly as shown.

ASCENT



ASCENT 706 FLAX



ASCENT 602 MYSTIC WHITE ASCENT 605 ECRU ASCENT 91 CRYSTAL GREY ASCENT 705 STERLING



ASCENT 905 SMOKE ASCENT 9006 GAUNTLET ASCENT 97 FOSSIL ASCENT 6006 MUSHROOM



ASCENT 14 CARMINE ASCENT 405 SANDALWOOD ASCENT 44 UMBER ASCENT 21 SAGE




ASCENT 23 GREEN TEA ASCENT 208 FERN ASCENT 33 CELESTE ASCENT 24 PHOENIX



ASCENT 305 IMPERIAL NAVY ASCENT 34 SEASCAPE ASCENT 3001 LAKE BLUE ASCENT 4006 RUSSET




ASCENT 6009 TAUPE ASCENT 708 SADDLE

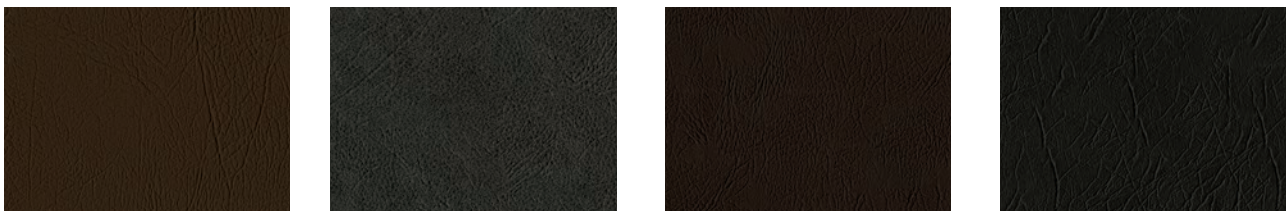

ASCENT 87 DARK TRUFFLE ASCENT 7009 CHARCOAL DUST ASCENT 8009 ESPRESSO ASCENT 9009 BLACK

GEOQUILT

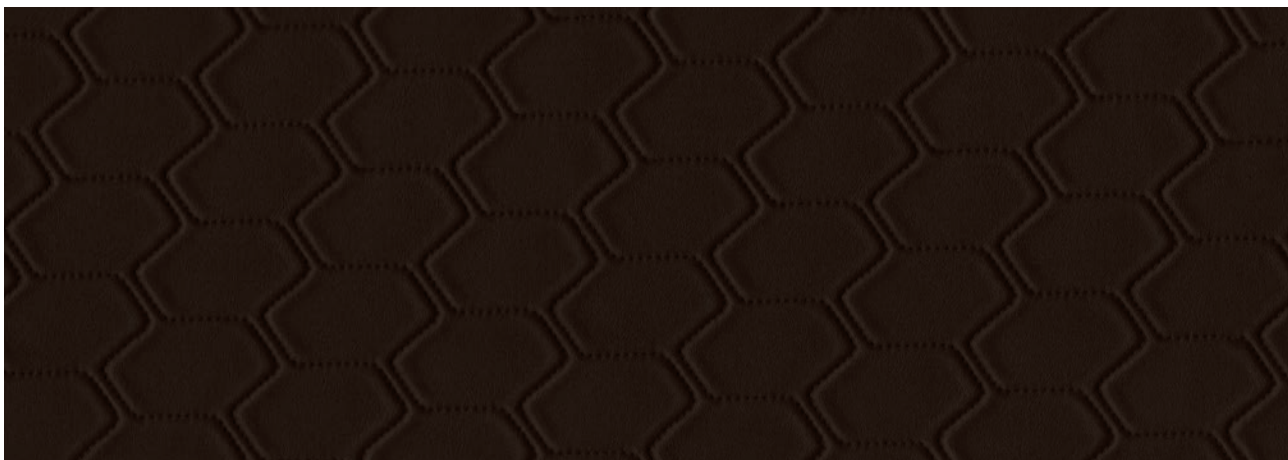

GEOQUILT 8009 ESPRESSO



GEOQUILT 6006 MUSHROOM GEOQUILT 4006 RUSSET GEOQUILT 17 DEEP SCARLET



GEOQUILT 3003 LAKE BLUE GEOQUILT 602 MYSTIC WHITE GEOQUILT 9009 BLACK

LINUM



LINUM 97 GUNMETAL



LINUM 902 FLAX LINUM 805 BARK LINUM 87 CHESTNUT


GILDED



GILDED 27 DARK OLIVE




GILDED 905 STRATUS GILDED 17 DEEP SCARLET GILDED 405 SANDALWOOD GILDED 4006 RUSSET

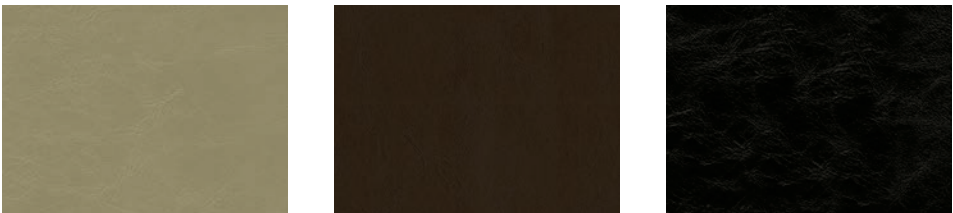

GILDED 6006 MUSHROOM GILDED 87 DARK TRUFFLE GILDED 9009 BLACK

ELYSIUM

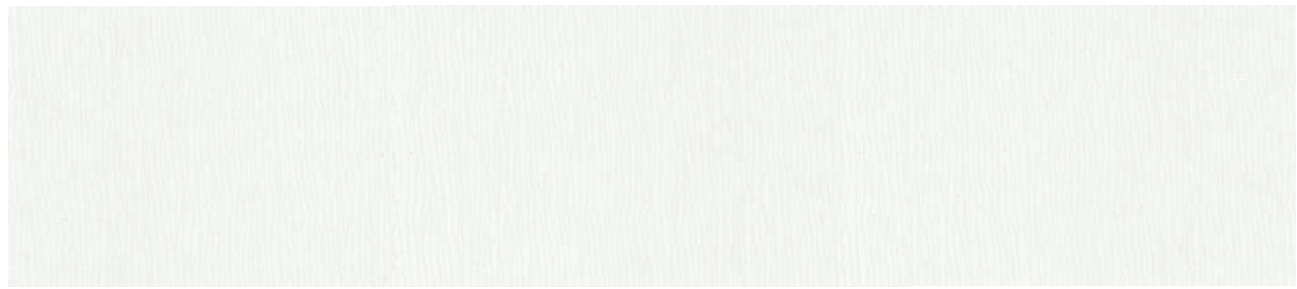

ELYSIUM 602 MYSTIC WHITE




ELYSIUM 605 ECRU ELYSIUM 21 SAGE ELYSIUM 24 PHOENIX



ELYSIUM 405 SANDALWOOD ELYSIUM 97 FOSSIL ELYSIUM 9009 BLACK

CARBON

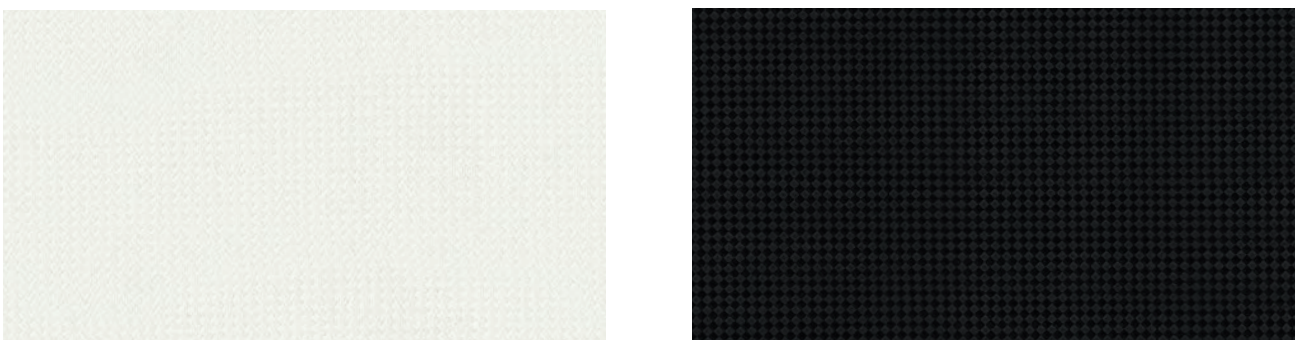

CARBON 602 METALLIC WHITE CARBON 9009 BLACK

STIPPLE



STIPPLE 602 MYSTIC WHITE STIPPLE 9009 BLACK